

WST-630-BNLT

Détecteur de fumée Thermoptek



Caractéristiques :


- Détecteur de fumée optique Thermoptek
- Interconnectable avec la technologie Wi-Safe 2
- Jusqu'à 50 unités Wi-Safe 2 connectable
- Large bouton Test/Silence
- Pile au lithium intégrée et scellée

THERMOPEK®

Wi-Safe 2



CE¹³
0086-CPR-557790
EN 14604:2005
Rookmelders
DOP:SADOPST-620-03

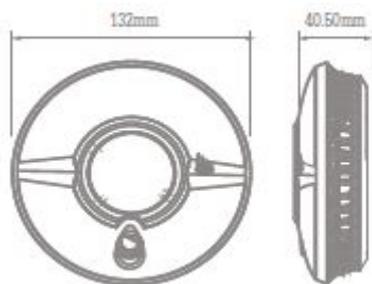

Compatible avec Dorgard Pro de Fireco

Fireco

Dorgard pro

et ferme vos portes coupe feu sans fil

Caractéristiques techniques

Technologie : Thermoptek Optische sensor	Poids : 210g
Alimentation : 3VDC	Interconnectable : OUI, 50 pcs max
Batterie : Lithium intégrée et scellée	Garantie : 5 ans
Installation : Plafond	Certification : EN 14604:2005, BOSEC
Température de fonctionnement: +4°C à +38°C	Fréquence : 868 Mhz
Niveau de l'alarme : 85dB à 1 mètre	Portée : 200 m champs libre
Durée de vie de batterie : 10 ans	Matériel : ABS, UL94 VO ignifuge