


WTSL-F-1EU

Koolmonoxidemelder



Eigenschappen :

- Batterijgevoede Locatie Schakelaar
- Test-, Pauze- en locatieknop
- Zet alle melders op pauze behalve diegene die alarm gedetecteerd heeft
- Werkt met alle Wi-Safe 2 apparaten (tot max 50)
- Geheugenfunctie
- draagbaar of in houder bevestigd

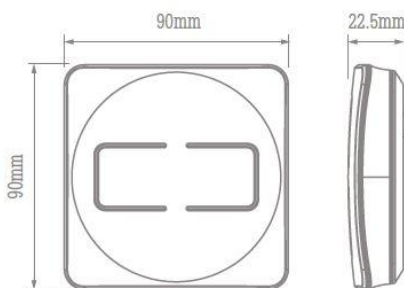

Compatibel met Dorgard Pro van Fireco



Dorgard pro

en sluit uw brandwerende deuren, draadloos

Technische gegevens

Technologie : Wi-Safe 2 Locatieschakelaar	Gewicht : 142g
Voeding : 3VDC	Draadloos koppelbaar : JA
Batterij : 2 x Alkalinebatterij	Garantie : 5 jaar
Installatie : Muur (houder) of draagbaar	Certificering : IEC 600: 2001 (zevende editie) + A11: 2008 + A12: 2011
Bedrijfstemperatuur : +4°C tot +38°C	Frequentie : 868 Mhz
Geluidsniveau : NVT	Bereik : 35 m (200 in open veld)
Levensduur batterij : 10 jaar	Materiaal : ABS, UL94 VO brandvertragend